


TM-15N ダイヤラー

C04-0013-004

サイズ
280×200×60 (mm)

標準価格 ¥280,000(税別)

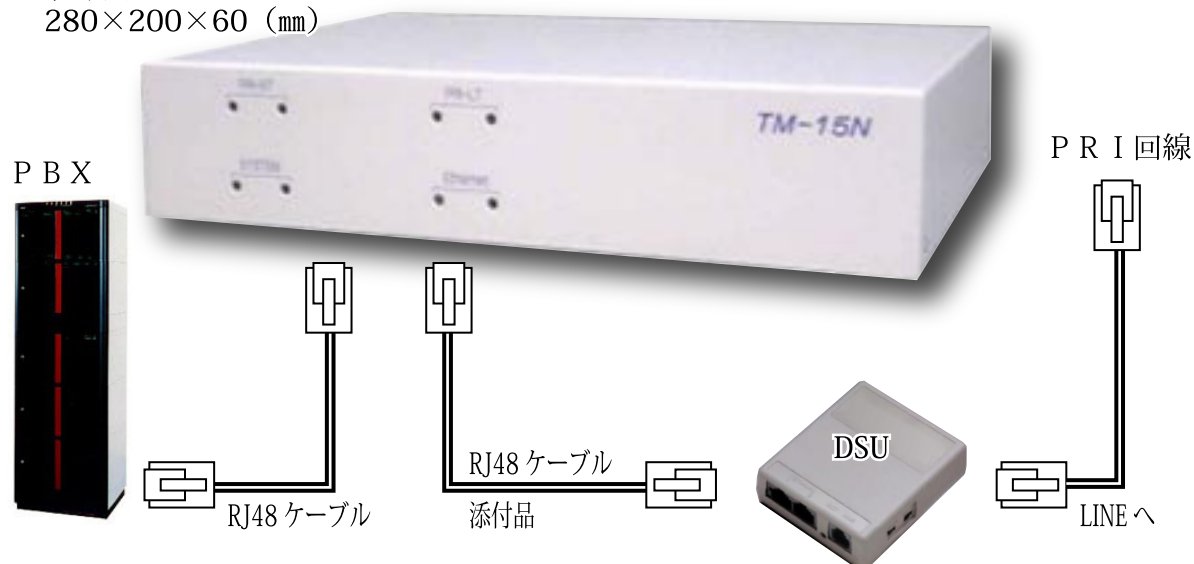

特 長

- 固定発携帯、国際電話、メンバーズネットへ従来通りのダイヤル方法でアクセス。
- 090、080、010 を検出、キャリア番号 00xx を付加。
- 発呼手順、番号判定テーブル、パラメーターはパソコンよりシリアルポート (RS232-C) 経由で送受信します。
- キャリヤ番号変換。00xx→00yy
- 184、186、ダイヤルイン、発信者番号通知対応。
- モバイル制限番号及び、0800 はスルー処理。
- L E D で判りやすく通信状態を表示。

仕 様

項目	適用
適用回線	P R I : 1 回線 (23b+d)
外形寸法・重量	280(W)×200(D)×60(H)、2kg
適合温度・湿度	0 ~ 40℃・30 ~ 80%
データ書込	RS323C 準拠、P C を使用
リモート D L	機能なし
電源	AC100V
消費電力	10W MAX